

Пароконвектоматы MULTIMAX 20-11

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eag@nt-rt.ru || сайт: <https://eloma.nt-rt.ru/>

MULTIMAX 20-11

GN 20 X 1/1



Combi steamer, electric, right hinged



HIGHLIGHTS

- 5" touch-display (resistiv)
- Language neutral operation
- Push-dial
- Eloma live steam system
- 3 fan speed levels, programmable
- HACCP data logging and display
- Semi-automatic cleaning system (autoclean® optional)
- SPS®: Steam protection system
- Active Temp: automatic preheat / cool down

MULTIMAX 20-11 GN 20 X 1/1

DIMENSIONS

Width x depth x height in mm: 1030 x 880 x 1930
Weight: 295 kg
Weight with packaging: 420 kg
Number levels: 20 x GN 1/1
Distance between levels: 67 mm
Cooking chamber volume: 731 l

ELECTRICAL SUPPLY

Voltage: 400V/ 3 N AC [400V/3 AC^{X1}]
Connection load: 45,00 kW / 34,00 kW
Rated current: 64,3 Amp / 48,7 Amp
Protection: 3 x 80 Amp / 3 x 50 Amp
Res. current circuit breaker, frequency converter 1PH: 35Amp
Recommended cross section: 6 qmm

Noise emission: < 70 dB (A)

Article number: EL2103001-2X
EL2103004-2X ¹⁾
EL2103002-2X ²⁾
EL2103003-2X ³⁾
EL2103005-2X
EL2103008-2X ¹⁾
EL2103006-2X ²⁾
EL2103007-2X ³⁾
EL2103011-2X ^{X1,2)}

- ¹⁾ - ohne Autoclean, ohne Multi-Öko-System
- ²⁾ - ohne Multi-Öko-System
- ³⁾ - ohne Autoclean
- ^{X1,2)} - Sonderspannung

SAFETY CLEARANCE

Rear: min. 50mm
Right: min. 50mm
Left: min. 50mm
Minimum distance to heat sources: min. 50mm

LOADING CAPACITY

GN 1/1: 20
EN / BN*: 16
Plates max Ø32 cm: 54
*Serial mobile rack in GN, EN/BN trolley available with accessories

WATER CONNECTION

Water supply/dim: 2 x G 3/4" A
Flow pressure: 2 - 6 bar (200 - 600 kPa)

DRAIN SYSTEM

Version: permanent connection (rec.) or funnel waste trap
Type: DN50 (min. Ø internal: 46mm)
Slope for waste water pipe: min. 3%

WATER QUALITY

General requirement: drinking water
Total hardness: ≤ 3°dh / 70 - 125 ppm / 7-13° TH / 5-9 °e
pH-value: 7,0 - 8,5
Cl (chloride): max. 60 mg/l
Cl₂ (free chlorine): max. 0.2 mg/l
SO₄²⁻ (sulphate): max. 150 mg/l
Fe (iron): max 0.1 mg/l
Temperature: max. 40°C
Electrical conductivity: min. 20 µ S/cm
Water pressure: 4 bar (2 - 6 bar)

WATER CONSUMPTION

Soft water: 2 x 20 l/h (at 4 bar)
Hard water: 65 l/h (at 4 bar)

HEAT EMISSION

latent: 16,200 MJ/h, sensitive: 11,340 MJ/h

STANDARDS

Safety: VDE - UL-CSA, SVGW, WRAS
Protection: IPX 5
Built according to: DIN 18866-2



MULTIMAX 20-11 GN 20 X 1/1

STANDARD FEATURES

8 operating modes from 30°C to 300°C
5" touch-display (resistiv)
Language neutral operation
Push-dial
Eloma live steam system
Steptronic®
Clima-active: active dehumidification and air inlet
Fan speed in 2 levels and pulsed
Autoreverse fan wheel for even results
HACCP data logging and display
e/2 – energy savind mode
Time setting from 1 min to 24 h and continues operation
Start time setting up to 24h

Semi-automatic cleaning system
Multi-point-core-temperature sensor
Active Temp
Integrated spray hose
Steam discharge
SPS®: Steam protection system
Manual steaming
Regeneration mode
Delta-T cooking
LT-cooking
Programlist for up to 99 programs, with each 9 steps

OPTIONS

External core temperature probe
Multi-eco-system – heat reclamation
autoclean®
Special voltages




Ocean version
LAN-connection
Connection energy optimisation
Safety door lock

ACCESSORIES (EXTRACT)

Multi-eco condensationhood
ProConnect data management software
Mobile tray rack

Mobile plate rack
SmokeFit smoking device
Trays, grids and pans



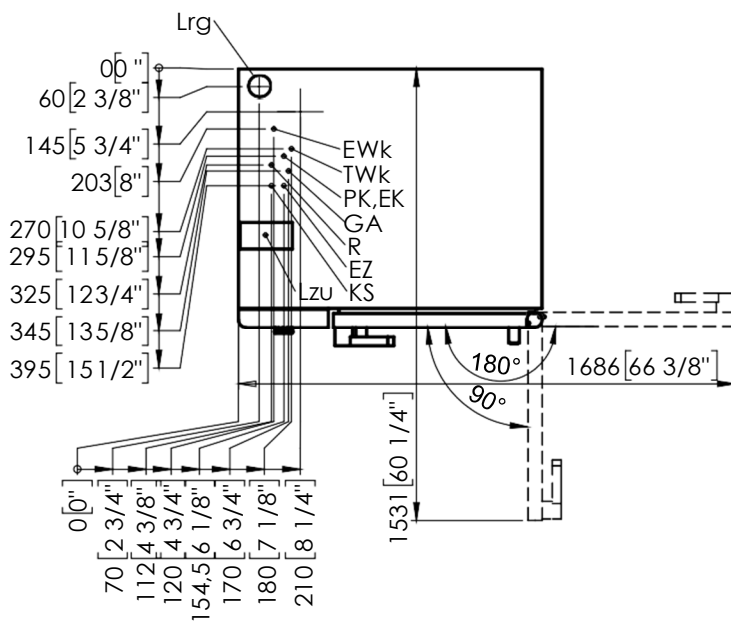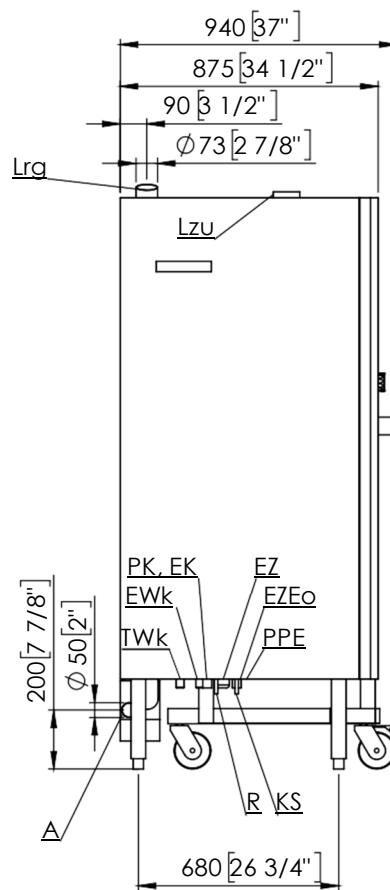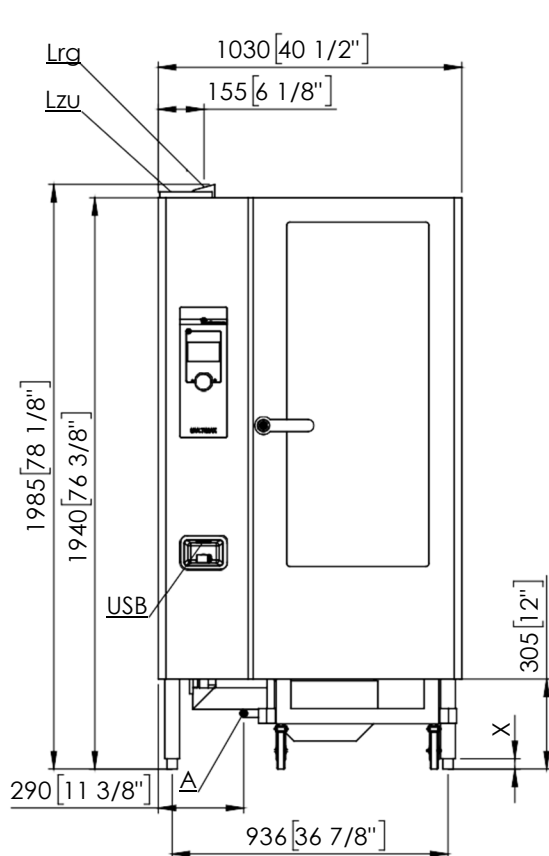

- Lzu Supply air opening
- Lrg Exhaust air pipe
- A Connection for waste water line (DN2")
- EWk Connection for soft water (BSP3/4") (US:GHT 3/4")
- TWk Connection for hard water (BSP3/4") (US:GHT 3/4")
- EZ Power supply
- EK Communications connection (e.g. RS232, LAN)
- USB USB port
- PPE Connection for potential equalisation
- PK Floating contact (optional)
- EZEo Power optimization
- X Feet, adjustable (+/- 3/8")
- R Connection for cleaner
- KS Connection for rinse

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eag@nt-rt.ru || сайт: <https://eloma.nt-rt.ru/>